


Pumpning av dräneringsvatten

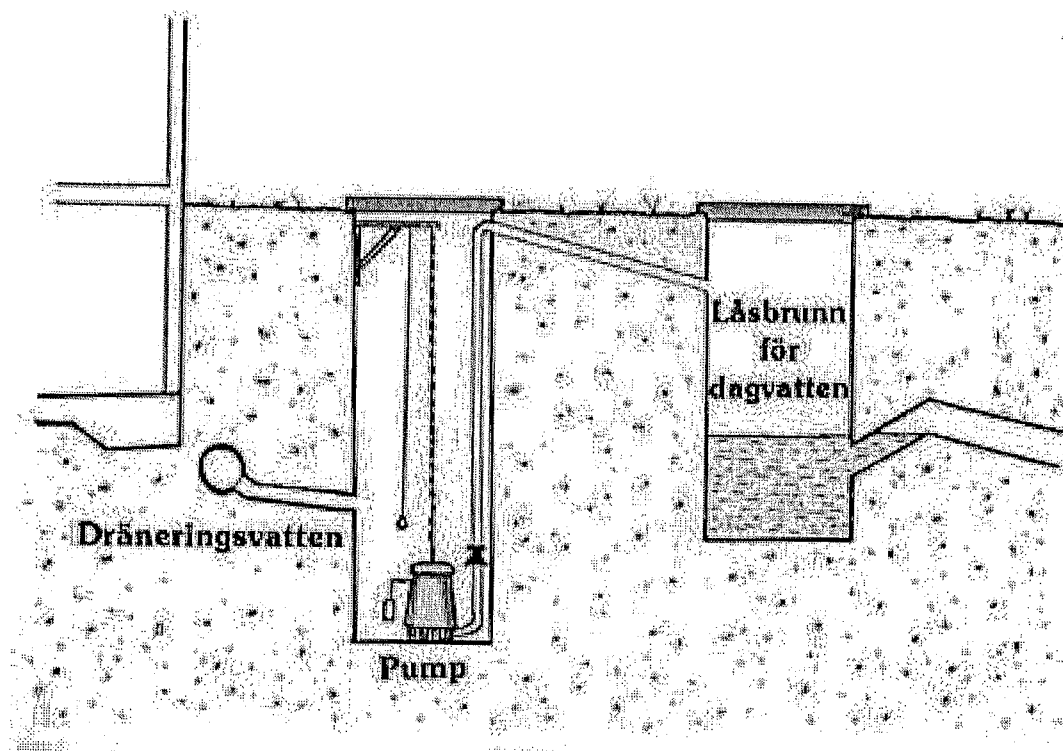

Enligt ABVA ska fastigheter med källare i normala fall alltid **pumpa dräneringsvatten**. Vid pumpningen lyfts dräneringsvattnet upp till marknivå varefter det får rinna med självfall ut i det allmänna dagvatten-systemet. På så vis elimineras risken för fuktskador i grundkonstruktionen p g a uppdämning av dagvatten. För att säkerställa pumpens funktion bör den förses med larm som aktiveras vid störningar i driften.